

POMPE VOLUMÉTRIQUE

Pompe à palettes . Auto-armorçante Tout INOX



Toutes les Technologies du dépotage



STX 3



CC 20



CC8/65



Unibloc 551



E 106

STX 3




- Pompe à palettes destinée au dépotage de citernes routières pour solvant, produits chimiques
- Chlorures, sulfates, huiles végétales urée, nombreux acides, etc
- Dotée d'orifices aspiration & de refoulement DN 80 positionnés à 90°
- Construction INOX 316 TI, garnitures mécaniques
- Palettes non métalliques et compensation automatique d'usure
- Pompe aisément démontable
- Lanterne hydraulique, moteur hydraulique et pré-filtre sont proposés en accessoires
- Rotation sens horaire ou anti-horaire

(Nécessitant simplement l'inversion de l'emplacement du bipasse. A préciser à la commande).

Caractéristiques Techniques

Désignation	Performances
Débit	28 à 56 m³/h
Régime de rotation (Type C)	400 à 750 tr/min
Pression de refoulement	8,6 bar
Viscosité des produits pompables	105 à 4250 cSt
Température maximum	115°C
Poids	60 Kg

Vitesse tr/mn	Débit à 3,45 b/22 cSt	maxi cSt	KW requis à différentes viscosités & pressions					
			13 cSt		1 050 cSt		4 250 cSt	
↓	↓	↓	3,45 b	6,9 b	3,45 b	6,9 b	3,45 b	6,9 b
800	56 m ³ /h	105	9.8	17.9	-	-	-	-
700	50 m ³ /h	105	8.2	15.3	-	-	-	-
600	43 m ³ /h	1 050	6.9	13.2	10	16.3	-	-
500	34 m ³ /h	2 200	5.5	10.6	8	13.2	-	-
400	28 m ³ /h	4 250	4.3	8.3	6.1	10.3	8.3	12.4

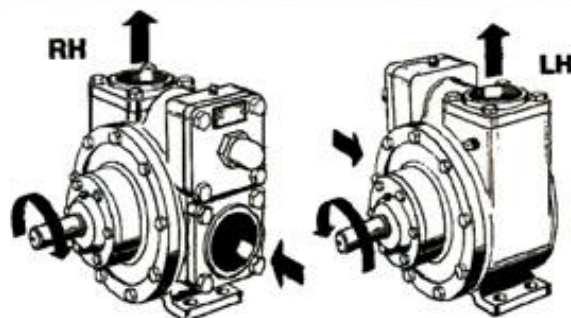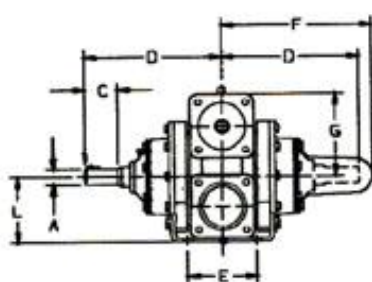

STX 3	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	X	kg
mm	35	10	54	242	127	283	156	150	149	95	137	203	118	57	35	60



Tél: 00 33 (0) 160 623 545 - 415 Rue du Tubœuf - ZA - 77170 Brie Comte Robert - Fax: 00 33 (0) 160 623 949

CAB'S Rhône Alpes - Tél: 00 33 (0) 478 908 837 - 1, Rue Pascal - 69680 Chassieu - Fax: 00 33 (0) 478 901 341

Sa au capital de 60 000.00 € - RCS Melun 340 129 105 - Code APE: 4669 B - www.cabs-europe.com