




Toutes les technologies du dépotage...

Pompe Volumétrique

Pompe à palettes - Auto-armorçante



CC8/65




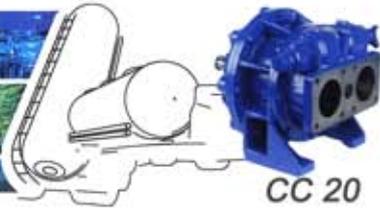


- Pompe à palettes destinée au dépotage de citernes routières
 - Dotée d'orifices entrée-sortie DN 80 collatéraux (positionnement aisé des tuyauteries)
 - Construction fonte et acier, garnitures mécaniques Viton
 - Version A Palettes TVR exécution standard pour le fioul, le gazole et les huiles
 - Version C Palettes garnitures et joints Teflon pour produits chimiques (400 à 750 Tr/min.)
 - Pompe aisément démontable
 - Lanterne hydraulique, moteur hydraulique et pré-filtre sont proposés en accessoires
 - Rotation sens horaire ou anti-horaire
 - Rotation sens horaire ou anti-horaire
- (Nécessitant simplement l'inversion de l'emplacement du bippasse. A préciser à la commande).*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Débit	20 à 65 m³/h
Régime de rotation (Type A)	500 A 1000 tr/min
Régime de rotation (Type C)	400 A 750 tr/min
Pression de refoulement	4 bar (standard) 8 bar (option)
Viscosité des produits pompables	1 à 4250 cSt
Température maximum (selon version)	148°C
Poids	57 Kg

Performances de la pompe volumétrique à palettes CC8/65

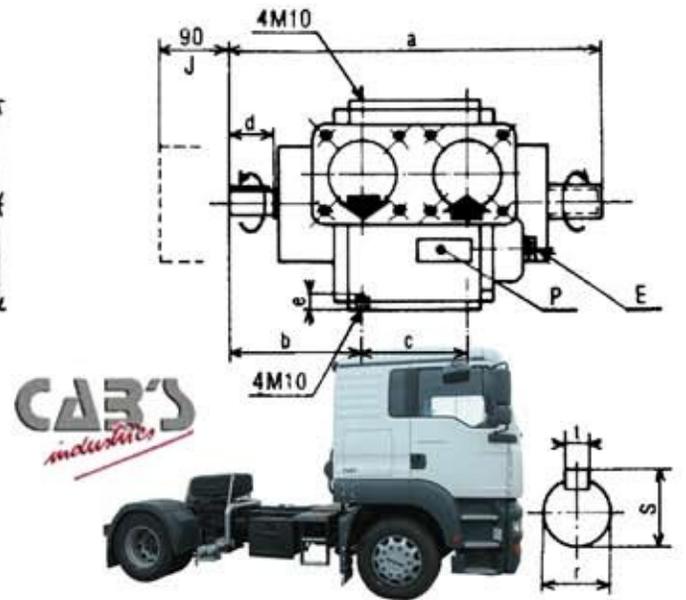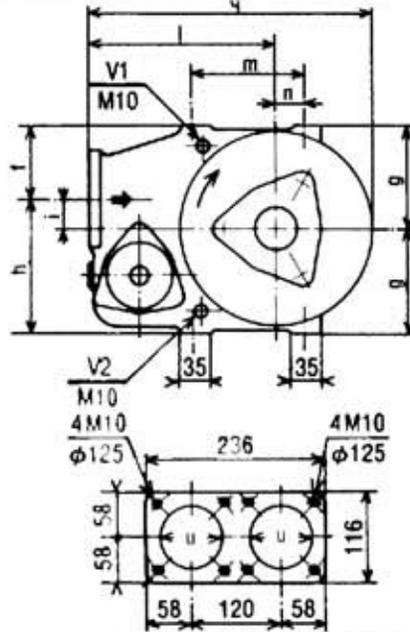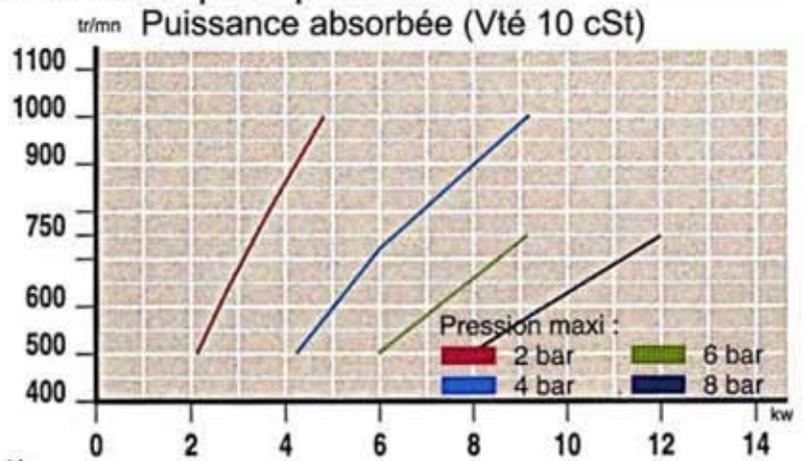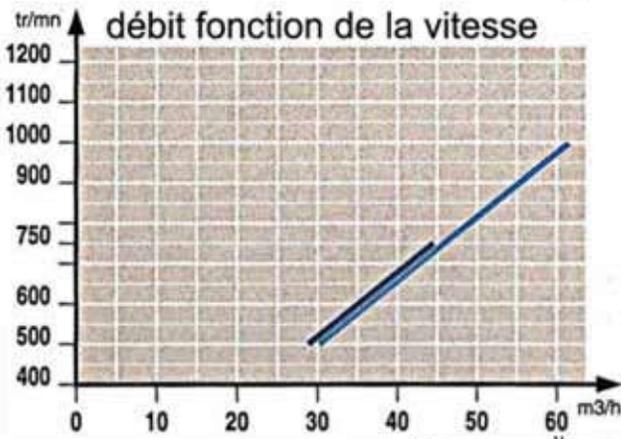

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	q	r	s	t	u	kg
CC8-40	443	158	110	50	17	79	112	145	33	216	120	30	318	30g6	33	8h9	80	48
CC8-50	443	158	110	50	17	79	112	145	33	216	120	30	318	30g6	33	8h9	80	48
CC8-65	475	170	120	52	18	85	118	151	33	222	130	30	338	30g6	33	8h9	80	57



Toutes les Technologies du dépotage.

Ile de France

Rhône Alpes

Tél: 00 33 (0) 160 623 545 - 415 Rue du Tubœuf - ZA - 77170 Brie Comte Robert - Fax: 00 33 (0) 160 623 949

CAB'S Rhône Alpes - Tél: 00 33 (0) 478 908 837 - 1, Rue Pascal - 69680 Chassieu - Fax: 00 33 (0) 478 901 341

Sa au capital de 60 000.00 € - RCS Melun 340 129 105 - Code APE: 4669 B - www.cabs-europe.com