




Toutes les Technologies du dépotage...



Enterprise 140 & 170

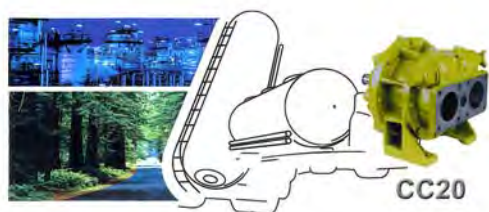

CC20



B 200



Hydrive 2010



Unibloc 551



E 140



STX 3


Spécifications Techniques	E 140	E 170
Vitesse de rotation mini	1000 Tr.Min.	1000 Tr.Min.
Vitesse de rotation maxi	1750 Tr.Min.	1600 Tr.Min.
Débit maximum	140 Nm ³ /h	170 Nm ³ /h
Pression maximum	2,5 bar	2 bar
Vide maximum	en continu 0.85 bar - intermittent 0.97 bar	
Puissance absorbée à 1500 tr/mn - 2 bar	8,4 kW (11,3 CV)	10,2 kW (13.7 CV)
Poids	36 kg	47 kg

Spécialement conçus pour le dépotage des produits liquides chimiques ou alimentaires, les compresseurs de la gamme Entreprise représentent une nouvelle génération d'équipements pour le dépotage de citernes.

CAB'S
industries

D'encombrement et de poids réduits, pouvant être montés en différentes versions d'entraînement, y compris dans le cadre d'une installation hydraulique, ils sont une solution technique idéale, ils sont adaptés à vos besoins.

E N C O M B R E M E N T

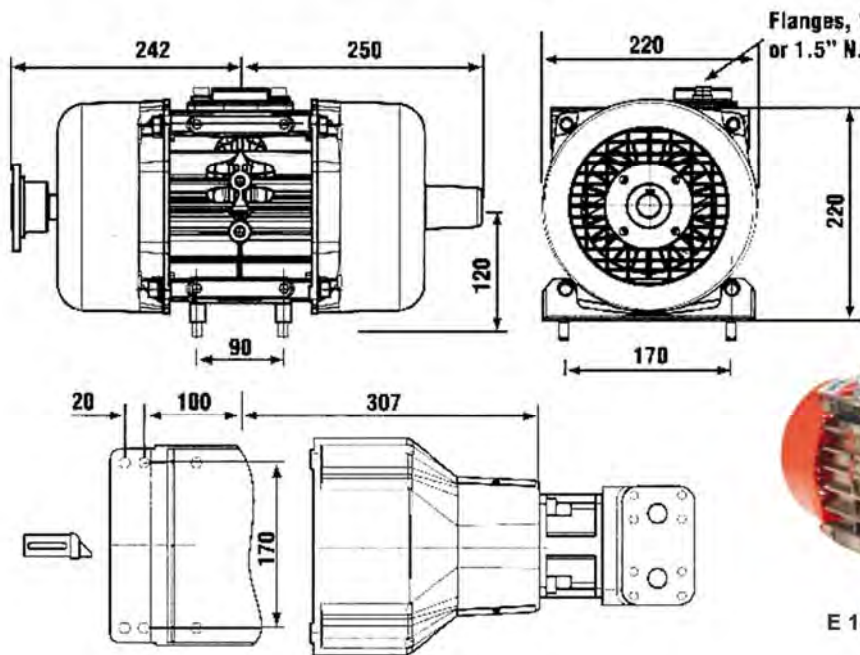

Flanges, 1.5" B.S.P.
or 1.5" N.P.T.



Clapet anti-retour
souple de sécurité

Refroidisseur
Hydraulique
Hydrive 2010



E 140 en entraînement hydraulique



Compresseur E 140 en Groupe Diesel



Compresseur E 140 Electro-Hydraulique



Tél: 00 33 (0) 160 623 545 - 415 Rue du Tubœuf - ZA - 77170 Brie Comte Robert - Fax: 00 33 (0) 160 623 949

CAB'S Rhône Alpes - Tél: 00 33 (0) 478 908 837 - 1, Rue Pascal - 69680 Chassieu - Fax: 00 33 (0) 478 901 341

Sa au capital de 60 000.00 € - RCS Melun 340 129 105 - Code APE: 4669 B - www.cabs-europe.com