

Compresseur à Vis (sec) pour pulvérulent



E 600



Typhon II

20R



13R/15L



DDNC



Package

Mistral



CC 20

CC8/65

Unibloc 551

E 106

STX 3

Ce compresseur tient compte au maximum des besoins des utilisateurs.

Il se caractérise principalement par les points suivants :

- Plage de débit ajustable de 500 à 750 Nm³/h
- Encombrement réduit.
- Légèreté : 110 à 140 Kg (*selon les versions*)
- Différentes possibilités d'entraînement en sens horaire ou antihoraire. Il peut être implanté en entraînement direct en ligne, par poulies/courroies, à 90° par rapport au châssis, en entraînement hydraulique, électrique, en version DDNC ou encore en caisson isophonique intercooler.

Le compresseur possède 12 points d'ancrage pour faciliter le montage. Un caisson d'isolation phonique est disponible pour une réduction du bruit à 82 dba, le **Mistral - Classe "S"**

Une version DDNC, (*Direct Drive Non Cooling*) est également disponible.

Le compresseur peut être entraîné par prise de mouvement, moteur thermique ou électrique. Des unités complètes sont disponibles auprès de **CAB'S Industries**



Version DDNC

Package Classe «S»



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Poids (sans accélérateur) : 110 Kg

Débit mini/maxi : 500 à 750 Nm³/h

Vitesses de rotation (sans accélérateur)

Type 20 R \cup mini 1 200 Tr/min maxi 2 000 Tr/Min

Type 30 R \cup mini 1 800 Tr/min maxi 3 000 Tr/Min



Type 13R/15L à double arbre

Arbre du haut \cup horaire 800 / 1300 Tr/Min.

Arbre du bas Anti-Horaire \cup 900 / 1500 Tr/Min.

Puissances absorbées :

mini 43 kW pour 750 Nm³/h à 2 bar

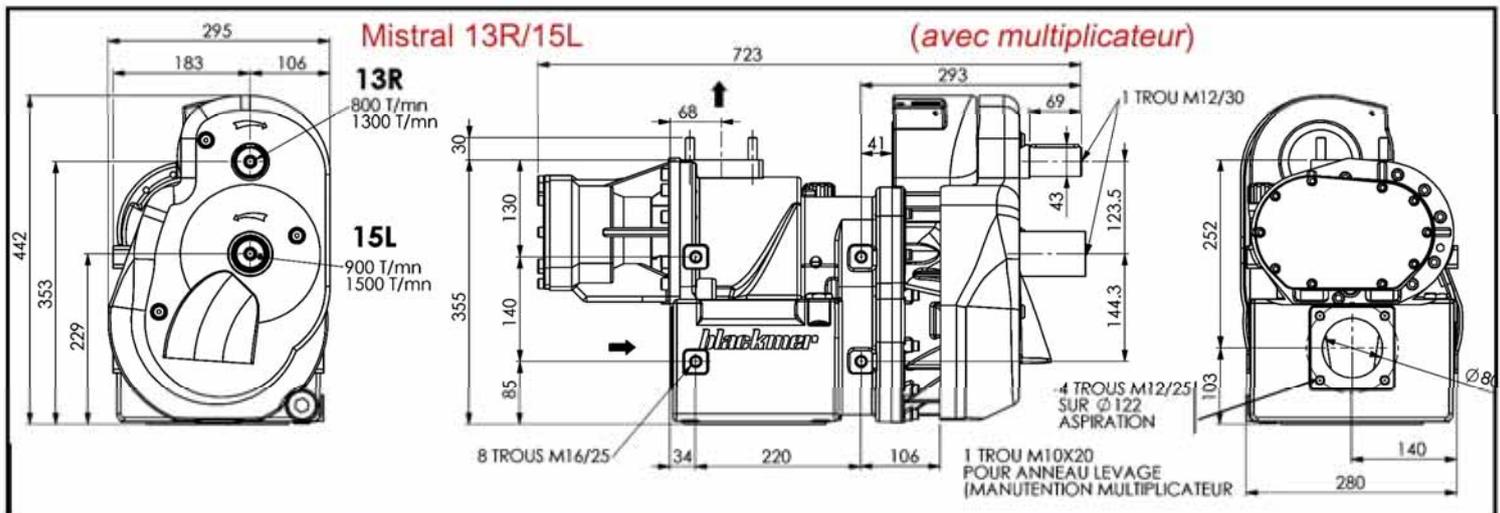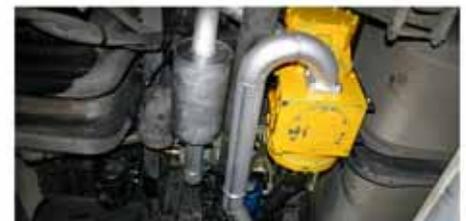

Tél: 00 33 (0) 160 623 545 - 415 Rue du Tubœuf - ZA - 77170 Brie Comte Robert - Fax: 00 33 (0) 160 623 949

CAB'S Rhône Alpes - Tél: 00 33 (0) 478 908 837 - 1, Rue Pascal - 69680 Chassieu - Fax: 00 33 (0) 478 901 341

Sa au capital de 60 000.00 € - RCS Melun 340 129 105 - Code APE: 4669 B - www.cabs-europe.com